

Złącze obrotowe SJ

Umożliwia prostą regulację wysokości zraszaczy oraz eliminuje uszkodzenie tłoków.



Kolanko 3/4" dostosowane jest do zraszaczy PGP, I-20 oraz innych zraszaczy rotacyjnych z połączeniem 3/4".



Kolanko 1/2" dostosowane jest do PS, SRS, Pro-Spray, Institutional Spray oraz innych zraszaczy z połączeniem 1/2".



Istniejący system z połączeniami poziomymi można rozbudować o kolanko przedłużające Swing Joint.



Modele

SJ-506 1/2" gwinty 1" x standardowa długość 15 cm
 SJ-506R 1/2" gwinty 1" x długość modyfikowana 15 cm
 SJ-512 1/2" gwinty 1" x długość 30 cm
 SJ-7512 1/2" gwinty 1" x 3" x długość 30 cm
 SJ-712 3/4" gwinty 3" x długość 30 cm

Właściwości ogólne

- Standardowa konfiguracja charakteryzuje się kolankami z połączeniami obrotowymi po obydwu stronach dla maksymalnej wszechstronności
- Wersja modyfikowana posiada nakrętkę sześciokątną o średnicy 21 mm dla łatwego połączenia z łącznikami poziomymi
- Specjalne kolanka z połączeniami obrotowymi mogą być instalowane oraz zapewniają szczelność w każdej konfiguracji
- Maksymalne ciśnienie: 10.3 bar; 1034 kPa


Rura PRO-FLEX



Elastyczna rura o zwiększonej odporności na zgięcia, wykonana z polietylenu o niskiej gęstości. Wytrzymuje ciśnienie do 5,5 bar.



Straty wskutek tarcia złącza obrotowego

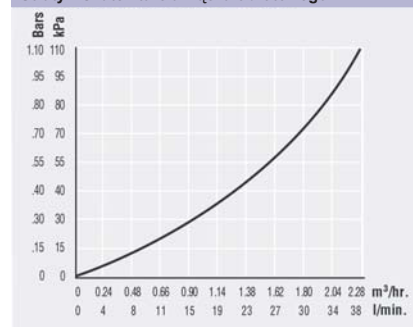

Elastyczna rura firmy Hunter



Rura HFT-100 wykonana z elastycznego polietylenu o niskiej gęstości nadaje się do stosowania w dowolnych warunkach klimatycznych.

Kolanka z króćcem spiralnym firmy Hunter



Pojedynczy króciec spiralny pozwala na szybki i prosty montaż.



Pojedynczy króciec "blokujący" zapewnia szczelne połączenie z rurą.

Modele

PRO-FLEX - Zwój o długości 30 m

Właściwości ogólne

- Średnica wewnętrzna: 1,25 cm
- Ciśnienie robocze: max. 5,5 bar
- Wysoka odporność na skręcanie

Modele

HFT-100 - Zwój o długości 30 m

Właściwości ogólne

- średnica wewnętrzna: 1,25 cm
- ciśnienie robocze: do 5,5 bar

Modele

HSBE-050 - 1/2" gwint zewnętrzny x kolanko z króćcem spiralnym

HSBE-075 - 3/4" gwint zewnętrzny x kolanko z króćcem spiralnym

Właściwości ogólne

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bar

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl