

Hunter®

Pro-Spray®

Łatwy w użyciu zraszacz do stosowania na terenach miejskich i posesjach prywatnych.



Zraszacz Pro-Spray został zaprojektowany z wielką precyzją i starannością, aby mógł służyć przez długie lata. Bardzo wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS posiada grube ścianki obudowy oraz kapsel. Wypustki na korpusie ułatwiają montaż, regulację i obsługę. Ale solidna budowa to nie wszystko. Zraszacz został wyposażony w wygodny kapsel minimalizujący zanieczyszczenia i

wielofunkcyjną uszczelkę, która eliminuje wycieki. Dodatkową zaletą urządzenia jest to, że jest ono kompatybilne ze wszystkimi standardowymi dyszami z gwintem wewnętrznym dostępnymi na rynku, z dyszami firmy Hunter z regulacją kąta, ze stałym kątem i dyszami specjalnymi. Jednym słowem jest to urządzenie profesjonalne w każdym calu. cz PS spełni wymagania każdego terenu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY



Wytrzymała konstrukcja korpusu i kapsla

Gwintowana konstrukcja wytrzyma najtrudniejsze warunki pracy

Aktywowana ciśnieniem, wielofunkcyjna uszczelka

Łatwa w serwisowaniu; odporna na działanie promieniowania UV

Dostosowany do pracy ze wszystkimi dyszami z gwintami wewnętrznymi

W zraszaczu można zamontować dysze Hunter lub dysze innych producentów

Opcjonalnie fabrycznie montowany zawór zwrotny przy różnicy wysokości do 2,1 m

Chroni tereny przed zalaniem i erozją

Ruchomy tłok umożliwia szybkie ustawianie zakresu

Pozwala na regulację podczas pracy zraszacza

Mocna sprężyna

Gwarantuje sprawne chowanie się zraszacza w każdych warunkach

Innowacyjna budowa kapturka z zawleczką

Gwarantuje ograniczony przepływ pozwalając na kontrolowane przepłukiwanie instalacji

Modele

PROS-00- do zraszania krzewów
PROS-02- 5 cm wynurzalny
PROS-03- 7,5 cm wynurzalny
PROS-04- 10 cm wynurzalny
PROS-06- 15 cm wynurzalny
PROS-12- 30 cm wynurzalny

Wymiary

- Całkowita wysokość :
PROS-02 - 10 cm
PROS-03 - 12,5 cm
PROS-04 - 15 cm
PROS-06 - 21,5 cm
PROS-12 - 39 cm
- Podłączenie: 1/2"
- Zewnętrzna średnica obudowy: 5,7 cm

Dane użytkowe

- Ciśnienie: 1-4,8 bar:
103-482 kPa
- Opad: ok. 38 mm/h

Opcje

- Montowany na miejscu zawór zwrotny do pracy przy różnicy wysokości 2,1 m (część nr 43-7400)
- Montowany na miejscu czarny kapsel gumowy (część nr 469805)

Uszczelka pozwalająca na większą liczbę głowic na zawór

Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem znajdująca się w zraszaczach Pro-Spray redukuje przepuszczalność. Uszczelka gwarantuje niezawodne działanie zraszacza przy niskich ciśnieniach i pozwala na montaż większej ilości głowic w jednej strefie. Uszczelka zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń podczas cofania się tłoka. Wycieki przy pierścieniu na korpusie odejdą do przeszłości. Zraszacz Pro-Spray to idealne rozwiązanie dla terenów ze żwirowatą glebą.



Uszczelka jest z białego kauczuku, co zapobiega nieszczelności

Sztywna podpora dodaje uszczelnieniu trwałości i stabilności

Aktywowana wodą uszczelka redukuje przecieki


Pierścień osłaniający, który nie pęknie pod wpływem ciśnienia i nie będzie przeciekać

Konkurencja nie może tego powiedzieć. Tylko zraszacze Pro-Spray posiadają wytrzymałe korpusy i mocne pierścienie osłaniające, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach. Bardzo mocna budowa gwarantuje niezawodne działanie przy dużych ciśnieniach.

Dzięki takiej solidnej budowie jest to prawdopodobnie najwyżej oceniany zraszacz w branży.



Konkurencja
Pokrywa zraszacza konkurencyjnej firmy przecieka, co spowodowane jest plastikową uszczelką wrażliwą na temperaturę i ciśnienie.

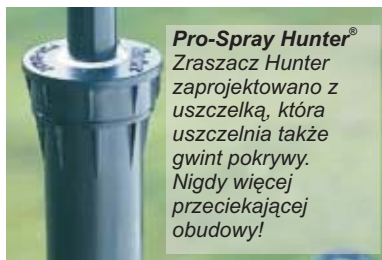

Pro-Spray Hunter®
Zraszacz Hunter zaprojektowano z uszczelką, która uszczelnia także gwint pokrywy. Nigdy więcej przeciekającej obudowy!



Kapturek zraszacza Pro-Spray został wyposażony w zawleczkę ułatwiającą wyciąganie tłoka, co znacznie ułatwia przepłukiwanie systemu. Pod wpływem ciśnienia otwiera się klapka i następuje przepłukiwanie systemu. Zamknięcie dopływu wody powoduje schowanie się tłoka i zamknięcie klapki. Uszczelka zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do tłoka. Wynik: dysze się nie zatykają i nie ma związanych z tym problemów.



Opcjonalny zawór zwrotny może być zainstalowany fabrycznie lub na miejscu. Pomaga zapobiegać erozji gleby i stratom wody.

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **PROS - 04 - CV - 15H**

MODEL	WYS. WYNURZENIA	OPCJE	DYSZA	WZÓR
PROS-Pro-Spray	00 = do krzewów 02 = 5 cm wynurzalny 03 = 7,5 cm wynurzalny 04 = 10 cm wynurzalny 06 = 15 cm wynurzalny 12 = 30 cm wynurzalny	CV - fabrycznie montowany zawór zwrotny	7 = seria 7 10 = seria 10 12 = seria 12 15 = seria 15 17 = seria 17	A = regulowany Q = 90 stopni H = 180 stopni F = 360 stopni

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl

Copyright © BONITA 2007