

Hunter®

RAIN-CLIK

*Niezawodny
czujnik
deszczu
natychmiast
wyłączający
system.*



W przypadku większości czujników deszczu w czujnikach musi się nagromadzić określona ilość opadu przed aktywacją przełącznika, który przerywa obwód i wyłącza system. W czasie, kiedy w czujnikach gromadzi się woda system cały czas niepotrzebnie pracuje. Czujniki Rain-Clík™ z funkcją

Quick Response™ wyłączają system natychmiast, kiedy zaczyna padać. Czujnik Rain-Clík można zamocować na okapie lub na innej płaskiej powierzchni pionowej, takiej jak ściana czy płót. Dostępny jest również ze specjalnym uchwytem umożliwiającym montaż na krawędzi rynny.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Funkcja Quick Response

Wyłączanie systemu natychmiast, kiedy zaczyna padać

Mocna konstrukcja

Wytrzymała obudowa z poliwęglanu i metalowy wysięgnik

Ustawianie czasu wznowienia pracy instalacji

Regulacja czasu ponownego włączenia systemu

Opatentowany mechanizm wykrywania opadu

Nie wymaga konserwacji

W zestawie dwużyłowy przewód o długości 7,5 m

Ułatwia podłączenie czujnika do nowej lub istniejącej już instalacji

Opcjonalny przełącznik obejścia

Gwarantuje elastyczność systemu

Pięcioletnia gwarancja

Niezawodne działanie



Modele

Rain-Clik - model standardowy (normalnie zamknięty przełącznik)
Rain-Clik-NO - normalnie otwarty przełącznik
Wireless Rain-Clik (WRC) - model bezprzewodowy z normalnie otwartym i zamkniętym przełącznikiem

Wymiary

- 8,25 cm średnica x 5 cm wysokość

Dane użytkowe: RAIN-CLIK

- Okablowanie: normalnie zamknięte lub normalnie otwarte
- Czas, po upływie którego wyłączany jest system nawadniający: 2 do 5 minut z funkcją Quick Response
- Minimalny czas wyłączenia: 4 godziny, kiedy jest sucho i słonecznie
- Maksymalny czas wyłączenia: 3 dni, kiedy jest sucho i słonecznie
- Przełącznik: max. 24 V, 3 A
- Temperatura robocza: 0°-54°C
- Specjalny pierścień pozwala na regulację czasu ponownego włączenia systemu
- Materiały odporne na działanie światła słonecznego

Dane użytkowe: RAIN-CLIK WIRELESS (bezprzewodowy)

- Odległość między czujnikiem Rain-Clik a modulem odbiornika: max. 90 m
- Moc odbiornika: 22-28 VAC, 100 mA z transformatora
- Odbiornik wyposażony w przełącznik obejścia, nie wymaga dodatkowego przełącznika
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi sterownikami

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **RAIN - CLIK - NO**

MODEL	OPCJE
RAIN-CLIK	NO = model z normalnie otwartym przełącznikiem

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **WRC**

MODEL	OPCJE
Bezprzewodowy czujnik WIRELESS RAIN-CLIK™	E = wersja europejska (433 MHz)

Natychmiastowe wyłączenie systemu podczas deszczu

Obecnie na rynku jest wiele urządzeń czułych na deszcz, ale wszystkie wyłączają system nawadniający po osiągnięciu określonego poziomu nagromadzonej wody. Oznacza to, że system będzie działał nawet po rozpoczęciu opadu dając wrażenia marnotrawstwa wody na przykład spacerującym wzdłuż parku, jezdni czy innych zielonych terenów miejskich. Tylko produkt Huntera Rain-Clik™ z wyjątkową funkcją Quick-Response pozwala na natychmiastowe zamknięcie systemu gdy zaczyna padać deszcz.



Wybór sposobu montażu


Bez względu na to czy instalujesz urządzenie czułe na deszcz jako udoskonalenie swojego systemu nawadniającego czy jako część standardowej instalacji, nie chciałbyś mieć możliwości wyboru różnych opcji zamontowania go?

Typowym miejscem montażu czujnika deszczu jest zazwyczaj płaska pionowa powierzchnia taka jak ściana czy płot. Czujnik Rain-Clik™ firmy Hunter może być montowany na rynnie czy 1,5 cm rurze kablowej, nowym elementem do montażu Huntera. Dodatkowo Hunter proponuje 20 cm teleskopowy pręt przedłużający, który wyprowadza urządzenie spod okapu dachu lub innej przeszkody.



Skrzynka rozdzielcza obejścia: pozwala automatycznym sterownikom na obejście czujników

Prosty sposób przełączania na tryb ręczny podczas serwisowania i usuwania usterek. Wyposażona w niezawodny mechanizm skrzynka jest łatwa do zamontowania przy pomocy złączek do bezinwazyjnego łączenia z przewodami elektrycznymi i taśmą klejącą.

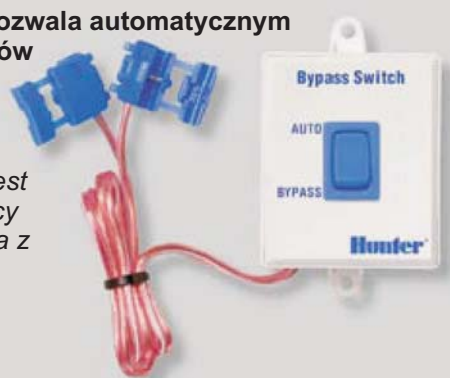

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl

Copyright © BONITA 2007