

Aksesoria nora®

Asortyment kauczukowych akcesoriów dopasowanych do wykładzin **norament®** i **noraplan®** stanowi przekonujące rozwiązanie zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Łatwe do czyszczenia, odpowiednie dla obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych. Materiały te są odporne na uderzenia i wstrząsy, nie zawierają zmiękczaczy i długo zachowują swoją funkcjonalność.

Listwa nora® S 3003 i narożniki

SI 7001 / SA 7002

Łatwe do czyszczenia, odpowiednie dla obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych.

Dostarczane w:
SA 7002 i **SI 7001**: sztukach
S 3003: rolkach po 10 mb

Listwy przyściennie nora® S 1023 U / S 1024 U

Dla obszarów o szczególnych wymaganiach w zakresie wyglądu i wymogów higienicznych. Trwale elastyczna krawędź łącząca S 1023 U i S 1024 U solidnie obejmuje pastylki o wysokości do 1,0 mm. Odpowiednie również do zastosowania jako listwa przy podłogach unoszonych.

Dostarczane w rolkach po 10 mb

Listwa nora® S 1008 U

Listwa łącząca dla kątowników schodowych **nora®** „TW”.

Dostarczane w rolkach po 10 mb


Profil nora® H 9010

Zapewnia optymalne przejście wykładzin **noraplan®** z podłogi na ścianę.

Ochroniacz ścienny krawędzi i narożników nora® K 9022

Odporny na uderzenia ochroniacz ścienny krawędzi do ochrony osób, narożników ścian, środków transportu.

Jednostka sprzedaży: 2.5 mb

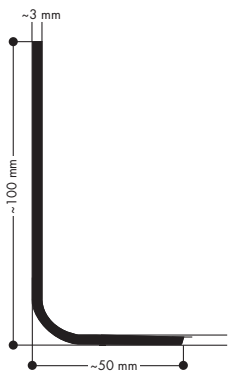


Wymiary połączenia

① **Narożnik zewnętrzny SA 7002 A/C/E**

② **Listwa S 3003 A/C/E**


③ **Narożnik wewnętrzny SI 7001 A/C/E**

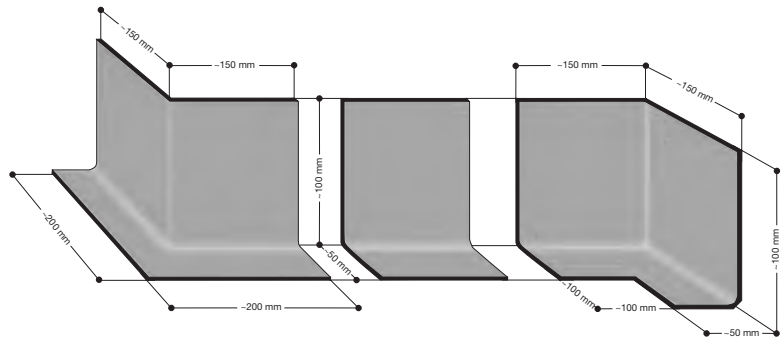


Wymiary połączenia
 SA 7002 A = 2.1 mm
 SA 7002 C = 2.7 mm
 SA 7002 E = 3.7 mm

Wymiary połączenia
 S 3003 A = 2.1 mm
 S 3003 C = 2.7 mm
 S 3003 E = 3.7 mm


Wymiary połączenia
 SI 7001 A = 2.1 mm
 SI 7001 C = 2.7 mm
 SI 7001 E = 3.7 mm

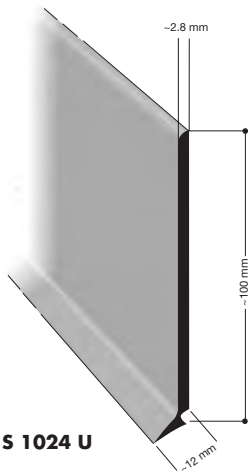


④ **S 1024 U**

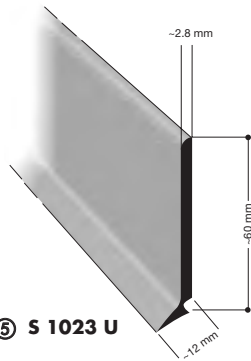



⑤ **S 1023 U**



⑥ **S 1008 U**



H 9010



K 9022

