

Dla klatek schodowych o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.



Wysoco odporna na oleje i smary.




Dla obszarów o szczególnych wymaganiach przeciwpożarowych.

Bezpieczna toksykologicznie.

Wyjątkowo odporna na promienie UV.

norament® 926 xi


Jednokolorowa, stopnie z okrągłymi pastylkami.

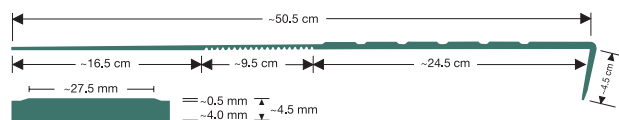

Art. 926 xi/465 – szerokość 1285 mm

norament® 923


Jednokolorowa, stopnie z okrągłymi pastylkami.

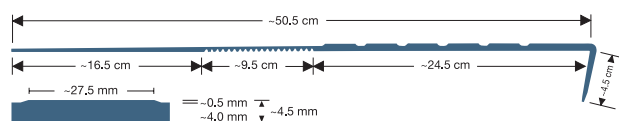

Art. 923/465 – szerokość 1285 mm

norament® 923 grano

Wzór w granulki, stopnie z powierzchnią młotkowaną.



Art. 923 grano/479 – szerokość 1285 mm



0884



0214




0862



0749



0884




0214




1780




0749




1254



1253



1256



1593