



ZESTAW EASY RAIN JTV™

Sterownik zasilany baterią – najprostszy sterownik jednostacyjny!

ZASTOSOWANIE

Sterownik EASY RAIN to profesjonalne urządzenie zaprojektowane do automatycznego nawadniania w miejscach bez dostępu do źródła zasilania energią elektryczną, gdzie proste programy nawadniania są wystarczające. EASY RAIN składa się z modułu sterującego wraz z fabrycznie zainstalowaną cewką magnetyczną, umożliwiającą współpracę z zaworami 100 JTV Rain Bird. Użytkownik montuje baterię 9V, wybiera pierwszy czas startowy, ustawia kalendarz (cykl), a następnie ustawia czasy działania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zestaw wstępnie zmontowany – krótszy montaż.
- Zasilany wysokiej jakości baterią alkaliczną 9V, np. „Varta” typu 6AM6 (norma międzynarodowa) lub 6LR61 (norma europejska). Zestaw nie zawiera baterii.
- Łatwy do programowania: tylko jedna tarcza programowania.
- Łatwy w obsłudze tryb ON/OFF.
- Poręczny „Wskaźnik cyklu” przypomina o kalendarzu/cyklu wybranym w programie sterownika.

DANE TECHNICZNE

- Dane techniczne zaworu na stronie poświęconej modułom JTV.

Użytkownik wybiera pierwszy czas startowy: natychmiastowy lub 2, 4, 6, 8, 10, 12 godzin po zamontowaniu baterii.

Do wyboru 6 programów (cykli):

- 1 nawadnianie/ 24 godz.
- 2 nawadniania/ 24 godz.
- 1 nawadnianie/ 48 godz.
- 2 nawadniania/ 48 godz.
- 1 nawadnianie/ 72 godz.
- 2 nawadniania/ 72 godz.

Do wyboru 7 czasów nawadniania: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minut.

Czas zwłoki między 2 cyklami w przypadku ustawienia programu wielocyklowego: 4 godziny.

Program domyślny w przypadku gdy żaden program nie został wybrany: 1 nawadnianie dziennie z zaprogramowanym czasem startu począwszy od 8 godz. od instalacji baterii.

Liczba zaworów: 1.

Ręczne włączanie/wyłączanie.



WŁAŚCIWOŚCI CEWKI MAGNETYCZNEJ


Cewka magnetyczna impulsowa
Cewka fabrycznie podłączona do modułu.
Wbudowany filtr.
Kompatybilna wyłącznie z następującymi zaworami Rain Bird: JTV, DV, PGA, PEB i BPE.
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

WYMIARY

Wysokość: 19,7 cm
Szerokość: 13,6 cm
Głębokość: 7,9 cm

MODEL

ZESTAW EASY RAIN JTV™

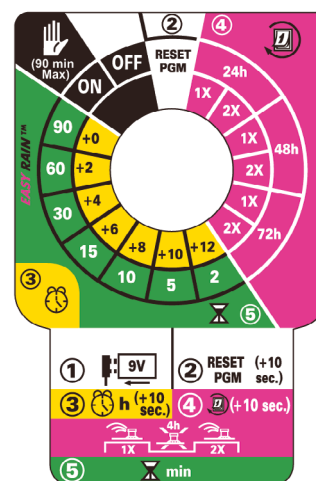

Łatwy do programowania: tylko jedna tarcza programowania.